




INFORMAZIONI PRODOTTO

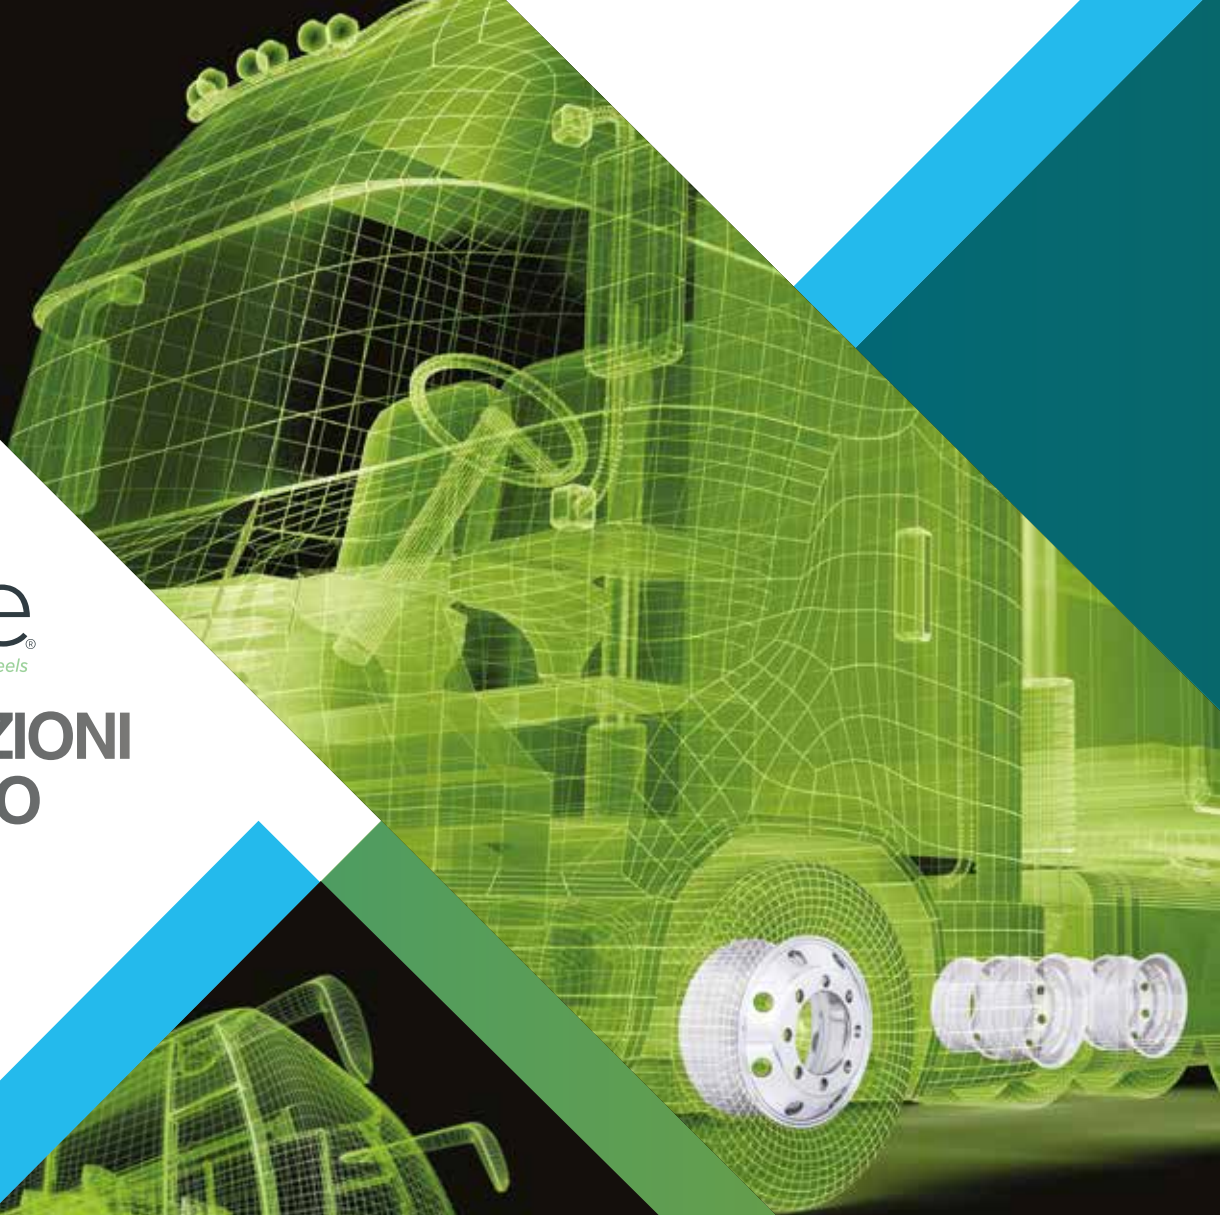

Dati tecnici:

Misura pneumatico (raccomandato)	Codice Xlite	Misura disco	Colonnella (N.)	Dimensione dei fori colonnette (mm)	Foro centrale (mm)	Interasse (mm) (Pitch Circle Diameter, PCD; mm)	Inset (mm)	HDS (Offset) (mm)	Peso (kg)	Portata (kg)	Montaggio in gemello	Antistallonamento	Valvola aria
235,245 75 17.5	CVAA274XB+	6.75 X 17.5	10	26	176	225	121	141	14.4	3000	Sì	Sì	70MS 07
245,265 70 19.5	CVAA300XB+	7.50 X 19.5	8	26	221	275	133	155	19.2	3040	Sì	Sì	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAA302XB+	7.50 X 19.5	8	32	221	275	133	155	19.2	3040	Sì	Sì	TM-1670
255,275 70,80 22.5	CVAA203XB+	7.50 X 22.5	10	26	281	335	140	162	23.5	3550	Sì	Sì	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAA288XB+	7.50 X 22.5	10	32	281	335	140	162	23.3	3550	Sì	Sì	70MS 07
295 60,80 22.5	CVAA121XB+	8.25 X 22.5	10	26	281	335	144	167	24.6	3650	Sì	Sì	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAA122XB+	8.25 X 22.5	10	32	281	335	144	167	24.5	3650	Sì	Sì	TM-1670
315 60,70,80 22.5	CVAA390XB+	9.00 X 22.5	10	26	281	335	152	175	25.9	4125	Sì	Sì	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAA391XB+	9.00 X 22.5	10	32	281	335	152	175	25.7	4125	Sì	Sì	TR 545-27
385 55,65 22.5	CVAA003XB+5	11.75 X 22.5	10	26	281	335	0	0	24.4	5000	NO	NO	TR542
385 55,65 22.5	CVAA019XB+5	11.75 X 22.5	10	32	281	335	0	0	24.4	5000	NO	NO	TR542
385 55,65 22.5	CVAA392XB+	11.75 X 22.5	10	26	281	335	120	0	27.5	5000	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAA411XB+	11.75 X 22.5	10	32	281	335	120	0	27.3	5000	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAA059XB+	11.75 X 22.5	10	26	281	335	135	0	27.8	4500	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAA060XB+	11.75 X 22.5	10	32	281	335	135	0	27.8	4500	NO	Sì	TR542

Il peso effettivo del cerchio può variare a seconda delle tolleranze di produzione (da 300 a 500 g). Le informazioni fornite sono corrette al momento della stampa: consigliamo di chiedere comunque consiglio al produttore, prima di montare cerchi Xlite. Errori ed omissioni esclusi.



